

ECO.40/2+

Furadeira de base magnética

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Dados técnicos

	Métrico	Imperial
Corte anular	Ø 12 - 40 mm	Ø 1/2" - 1 9/16"
Perfuração helicoidal	Ø 1 - 13 mm	Ø 1/16" - 1/2"
Escareamento	Ø 10 - 45 mm	Ø 3/8" - 1 3/4"
Comprimento	320 mm	12 5/8"
Largura	210 mm	8 1/4"
Altura	395 - 540 mm	15 9/16" - 21 1/4"
Curso	150 mm	5 15/16"
Peso*	11,5 kg	25,4 lbs
Ímã (l x l x a)	160 x 80 x 42 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 5/8"
Força magnética	1.500 kg	3.305 lbs
Potência do motor	1.050 W	9,5 A
Potência total	1.100 W	10 A
Velocidade		(I) 720 rpm
(sem carga)		(II) 1.300 rpm
Velocidade		(I) 315 rpm
(carga 1.050 W, 9,5 A)		(II) 560 rpm
Eixo (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Tensão	110 - 120 V / 60 Hz	
	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Cabo e alças exclusivos

Características


Proteção contra
sobre tensão

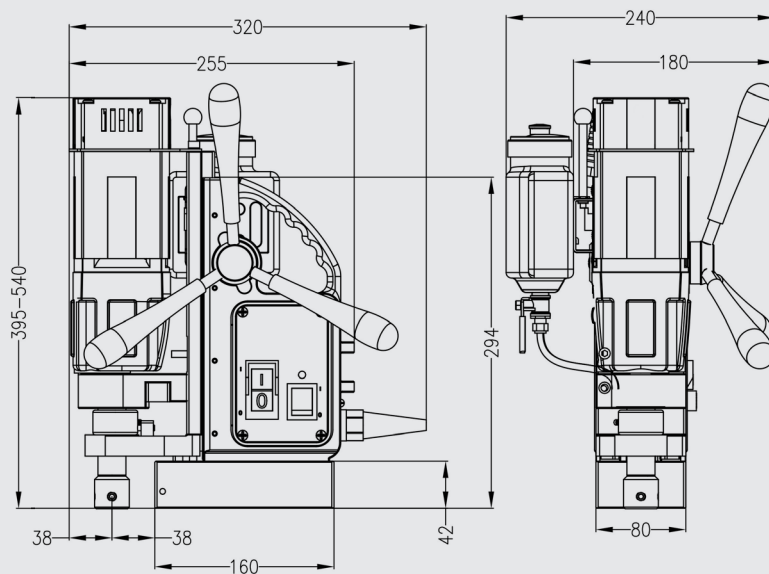

Proteção contra
flutuação de
potência


Gyro-Tec


Desligamento
automático


Indicador
de desgaste
da escova
de carbono


Indicador LED
do ímã
(SensorTec)



A Euroboor faz todos os esforços para atender aos requisitos de qualidade e integridade. É por isso que nós, como organização, temos orgulho do reconhecimento de algumas organizações líderes em todo o mundo:



www.euroboor.com