

ECO.40S

Taladro de base magnética

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Datos técnicos

	Métrico	Imperial
Corte anular	Ø 12 - 40 mm	Ø 1/2" - 1 9/16"
Brocas helicoidal	Ø 1 - 16 mm	Ø 1/16" - 5/8"
Avellanador	Ø 10 - 45 mm	Ø 3/8" - 1 3/4"
Longitud	264 mm	10 3/8"
Ancho	180 mm	7 1/16"
Altura	360 - 440 mm	14 3/16" - 17 5/16"
Trazo	145 mm	5 11/16"
Peso*	10,5 kg	23,1 lbs
Imán (l x a x a)	160 x 80 x 42 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 5/8"
Fuerza magnética	1.500 kg	3.305 lbs
Potencia del motor	1.150 W	10,5 A
Potencia total	1.200 W	10,9 A
Velocidad	600 rpm	
(sin carga)		
Velocidad	380 rpm	
(carga 1.150 W, 10,5 A)		
Husillo (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Voltaje	110 - 120 V / 60 Hz	
	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Cable de alimentación y asas exclusivos


Características



Caja de cambios
lubricada con
aceit



Indicateur LED
de imán
(SensorTec)

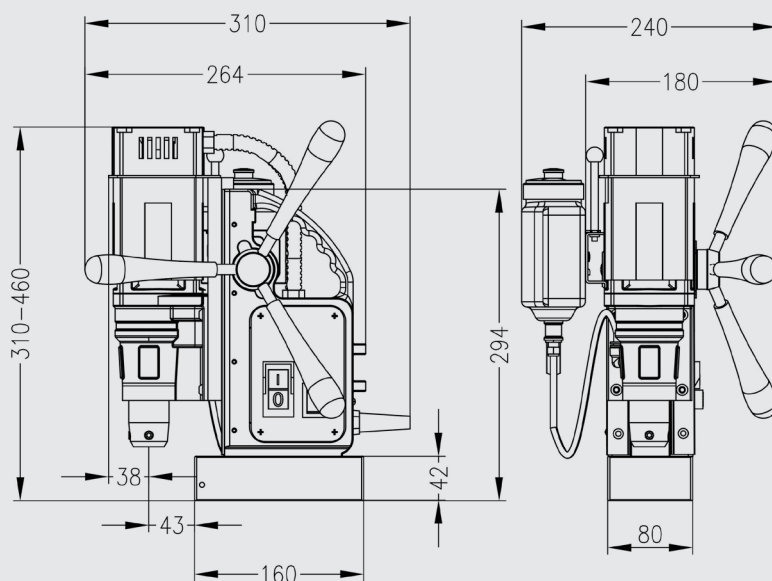

Euroboor hace todo lo posible para cumplir con los requisitos de calidad e integridad. Es por eso que nosotros, como organización, estamos orgullosos del reconocimiento de algunas organizaciones líderes en todo el mundo:



www.euroboor.com