

ECO.100S+/TD

Perceuse magnétiques

EUROBOOR



FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Données techniques

	Métrique	Impérial
Coupe annulaire	Ø 12 - 120 mm	Ø 1/2" - 4 3/4"
Forage hélicoïdal	Ø 1 - 31,75 mm	Ø 1/16" - 1 1/4"
Fraisage	Ø 10 - 105 mm	Ø 3/8" - 4 1/8"
Taraudage	M3 - M30	Ø 1/8" - 1 3/16"
Longueur	365 mm	14 3/8"
Largeur	310 mm	12 3/16"
Hauteur	515 - 715 mm	20 1/4" - 28 1/8"
Longueur de course	260 mm	10 1/4"
Poids*	31 kg	68,3 lbs
Aimant (l x l x h)	220 x 110 x 64 mm	8 11/16" x 4 5/16" x 2 1/2"
Base Vac	3.000 kg	6.615 lbs
Puissance moteur	1.900 W	17,3 A
Puissance totale	2.050 W	18,6 A
Vitesse		(I) 42 - 110 tpm
(à vide)		(II) 65 - 190 tpm
		(III) 140 - 400 tpm
		(IV) 220 - 620 tpm
Vitesse		(I) 85 tpm
(sous charge 1.900 W, 17,3 A)		(II) 152 tpm
		(III) 270 tpm
		(IV) 480 tpm
Broche (Weldon)	MT3 19,05 mm	MT3 3/4"
Source d'alimentation	110 - 120 V / 60 Hz	
	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Sans cordon d'alimentation ni poignées

Caractéristiques

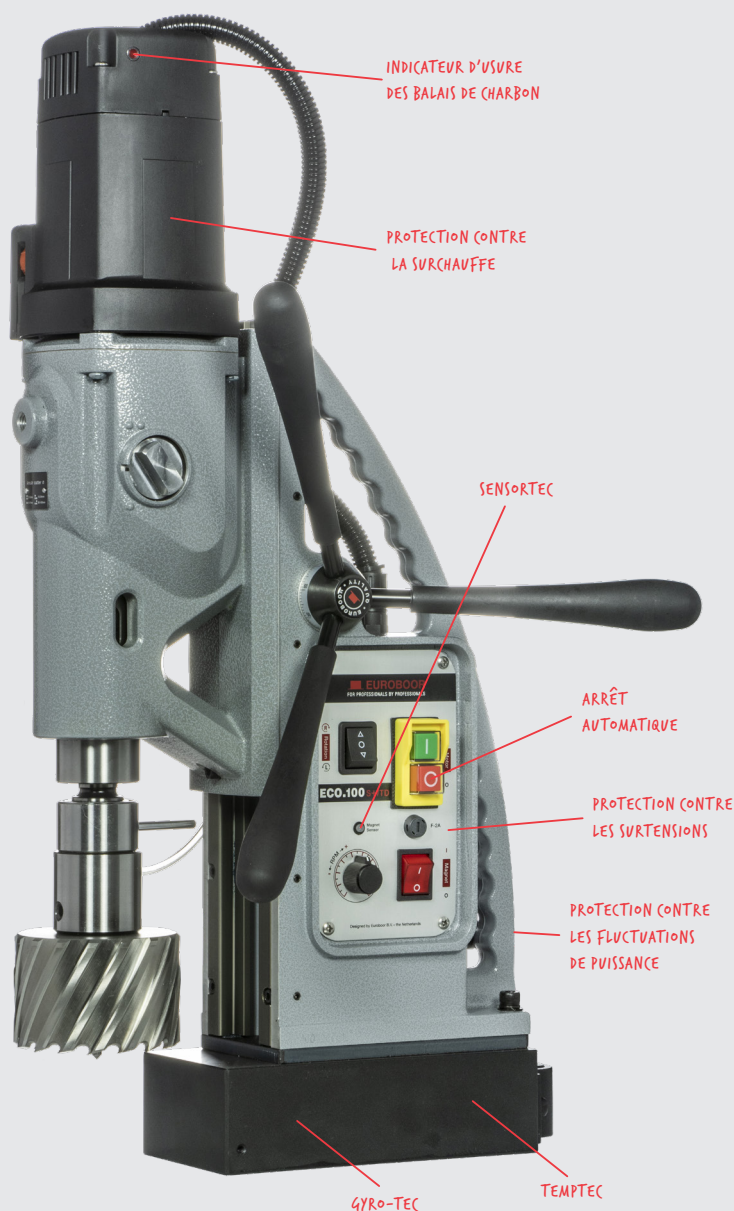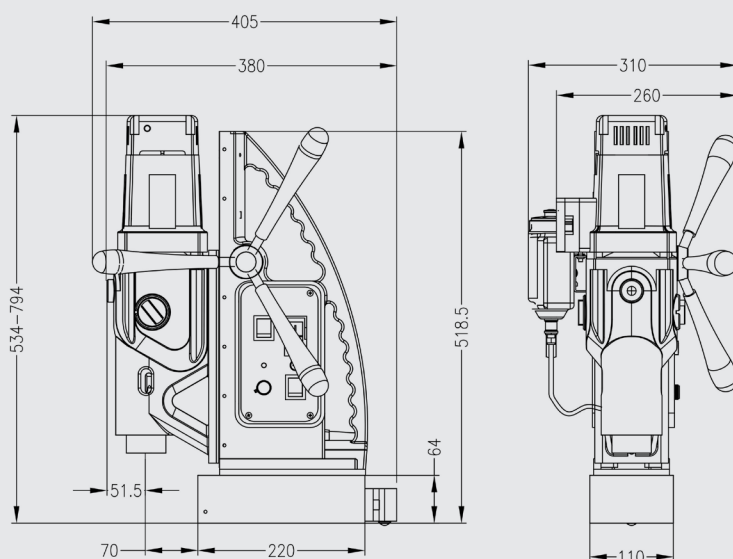

Euroboor travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de qualité et d'intégrité. C'est pourquoi nous, en tant que la Sté. Euroboor, sommes fiers de la reconnaissance que plusieurs organisations de premier plan mondial nous ont donné:



www.euroboor.com