

TUBE.30

Taladro de base magnética

 **EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS


Datos técnicos

	Metric	Imperial
Corte anular	Ø 12 - 30 mm	Ø 1/2" - 1 3/16"
Brocas helicoidal	Ø 1 - 13 mm	Ø 1/16" - 1/2"
Avellanador	Ø 10 - 35 mm	Ø 3/8" - 1 3/8"
Longitud	275 mm	10 13/16"
Ancho	185 mm	7 1/4"
Altura	326 - 416 mm	12 13/16" - 16 3/8"
Traza	90 mm	3 9/16"
Peso*	10,3 kg	22,7 lbs
Imán (l x a x a)	187 x 165 x 83 mm	7 3/8" x 6 1/2" x 3 1/4"
Fuerza magnética	532 kg	1.175 lbs
Espesor mínimo del material	3 mm	1/8"
Diámetro mínimo de la tubería	76,2 mm	3"
Potencia del motor	900 W	8,2 A
Potencia total	950 W	8,6 A
Velocidad (sin carga)		775 rpm
Velocidad (carga 900 W, 8,2 A)		400 rpm
Husillo (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Voltaje		110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50-60 Hz

* Cable de alimentación y asas exclusivos




Redondo exterior



Superficie plana



Interior redondo

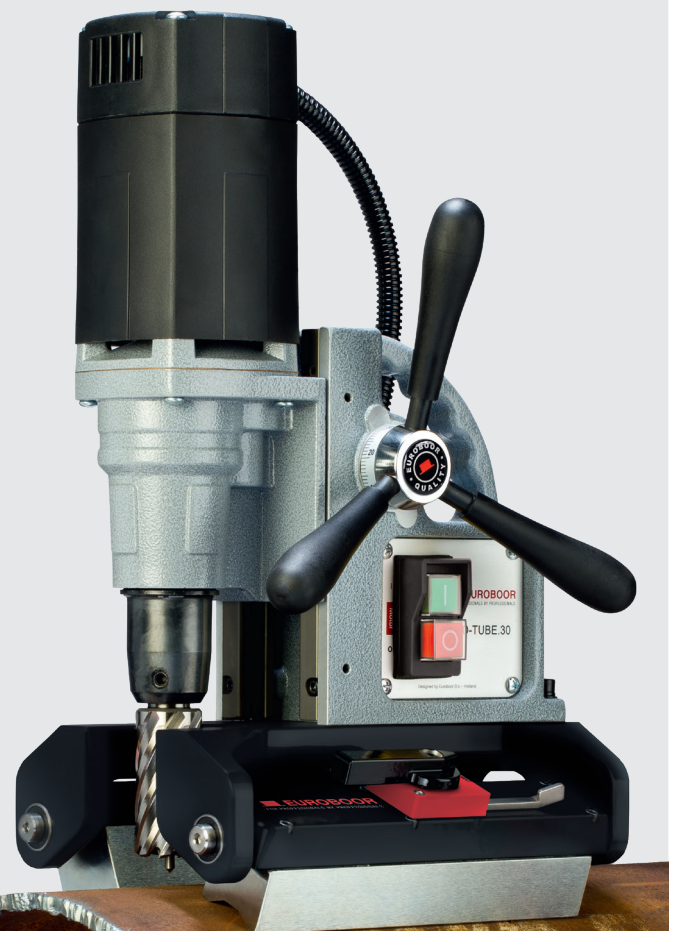

Euroboor hace todo lo posible para cumplir con los requisitos de calidad e integridad. Es por eso que nosotros, como organización, estamos orgullosos del reconocimiento de algunas organizaciones líderes en todo el mundo:



www.euroboor.com