

TUBE.55/AIR

Taladro de base magnética

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Datos técnicos

	Metric	Imperial
Corte anular	Ø 12 - 52 mm (HSS)	Ø 7/16" - 2 1/16" (HSS)
	Ø 12 - 55 mm (TCT)	Ø 7/16" - 2 3/16" (TCT)
Brocas helicoidal	Ø 1 - 23 mm	Ø 1/16" - 15/16"
Avellanador	Ø 12 - 55 mm	Ø 7/16" - 2 3/16"
Longitud	345 mm	13 9/16"
Ancho	245 mm	9 5/8"
Altura	630 - 730 mm	24 13/16" - 28 3/4"
Trazo	167 mm	6 9/16"
Peso*	16.7 kg	36.8 lbs
Imán (l x a x a)	275 x 190 x 90 mm	10 13/16" x 7 1/2" x 3 9/16"
Fuerza magnética	900 kg	1,984 lbs
Saturación total	12,5 mm	1/2"
a partir de	3 mm	1/8"
Espesor mínimo del material	80 mm	3 1/8"
Diámetro mínimo de la tubería		380 rpm
Velocidad (sin carga)	MT3 19.05 mm	MT3 3/4"
Husillo (Weldon)	Air, min. 6,3 bar, max. 8 bar, consumption 1,1 m³/min	
Voltaje		

* Asas exclusivas

Características




Motor de aire:
min 6.3 bar
(90 PSI)




Atex




Redondo exterior



Superficie plana



Interior redondo

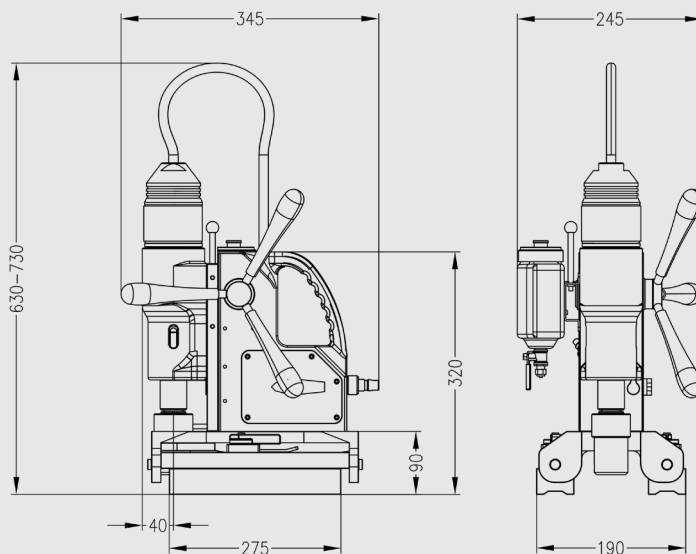

Euroboor hace todo lo posible para cumplir con los requisitos de calidad e integridad. Es por eso que nosotros, como organización, estamos orgullosos del reconocimiento de algunas organizaciones líderes en todo el mundo:



114

www.euroboor.com