

# TUBE.55/AIR

## Perceuse magnétiques

### Données techniques

	Métrique	Impérial
Coupe annulaire	Ø 12 - 52 mm (HSS) Ø 12 - 55 mm (TCT)	Ø 7/16" - 2 1/16" (HSS) Ø 7/16" - 2 3/16" (TCT)
Forage hélicoïdal	Ø 1 - 23 mm	Ø 1/16" - 15/16"
Fraisage	Ø 12 - 55 mm	Ø 7/16" - 2 3/16"
Longueur	345 mm	13 9/16"
Largeur	245 mm	9 5/8"
Hauteur	630 - 730 mm	24 13/16" - 28 3/4"
Longueur de course	167 mm	6 9/16"
Poids*	16,7 kg	36,8 lbs
Aimant (l x l x h)	275 x 190 x 90 mm	10 13/16" x 7 1/2" x 3 9/16"
Force magnétique	900 kg	1.984 lbs
Pleine saturation	12,5 mm	1/2"
à partir de		
Diamètre minimal du tuyau	3 mm	1/8"
Epaisseur minimale de la matière	80 mm	3 1/8"
Vitesse (à vide)		380 tpm
Broche (Weldon)	MT3 19,05 mm	MT3 3/4"
Source d'alimentation	Air, min. 6,3 bar, max. 8 bar, consumption 1,1 m <sup>3</sup> /min	

\* Sans poignées

### Caractéristiques



Moteur pneumatique:  
min 6.3 bar  
(90 PSI)



Atex




Surface extérieure ronde



Surface plan



Surface intérieure ronde

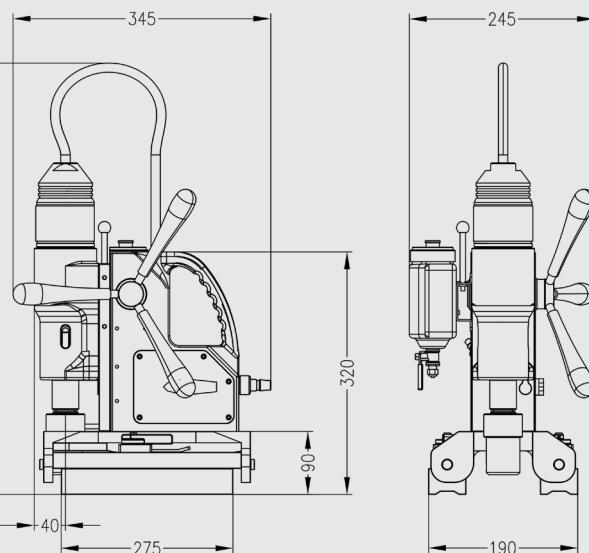

Euroboor travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de qualité et d'intégrité. C'est pourquoi nous, en tant que la Sté. Euroboor, sommes fiers de la reconnaissance que plusieurs organisations de premier plan mondial nous ont donné:



114

[www.euroboor.com](http://www.euroboor.com)