

TUBE.55s+/T

Taladro de base magnética

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Datos técnicos


	Metric	Imperial
Corte anular	Ø 12 - 55 mm	Ø 1/2" - 2 3/16"
Brocas helicoidal	Ø 1 - 23 mm	Ø 1/16" - 15/16"
Avellanador	Ø 10 - 60 mm	Ø 3/8" - 2 3/8"
Roscado	M3 - M20	Ø 1/8" - 13/16"
Longitud	320 mm	12 5/8"
Ancho	210 mm	8 1/4"
Altura	523 - 693 mm	20 9/16" - 27 1/4"
Trazo	170 mm	6 11/16"
Peso*	16 kg	35,3 lbs
Imán (l x a x a)	275 x 190 x 90 mm	10 13/16" x 7 1/2" x 3 9/16"
Fuerza magnética	900 kg	1.984 lbs
Saturación total a partir de	12,5 mm	1/2"
Espesor mínimo del material	3 mm	1/8"
Diámetro mínimo de la tubería	80 mm	3 1/8"
Potencia del motor	1.600 W	14,6 A
Potencia total	1.700 W	15,4 A
Velocidad (sin carga)	(I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm	
Velocidad (carga 1.600 W, 14,6 A)	(I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm	
Husillo (Weldon)	MT3 19,05 mm	MT3 3/4"
Voltaje	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Cable de alimentación y asas exclusivos


Características

 Velocidad ajustable	 Rotación R / L	 Protección de sobrecarga	 Protección contra el sobrecalentamiento
 Protección al sobrevoltaje	 Protección contra fluctuaciones energéticas	 Gyro-Tec	 Apagado automático
 Smart Restart	 Caja de cambios lubricada con aceite	 Pantalla digital	 Indicador de desgaste de las escobillas de carbón
 Indicadores de carga LED	 Roscado		


Euroboor hace todo lo posible para cumplir con los requisitos de calidad e integridad. Es por eso que nosotros, como organización, estamos orgullosos del reconocimiento de algunas organizaciones líderes en todo el mundo:

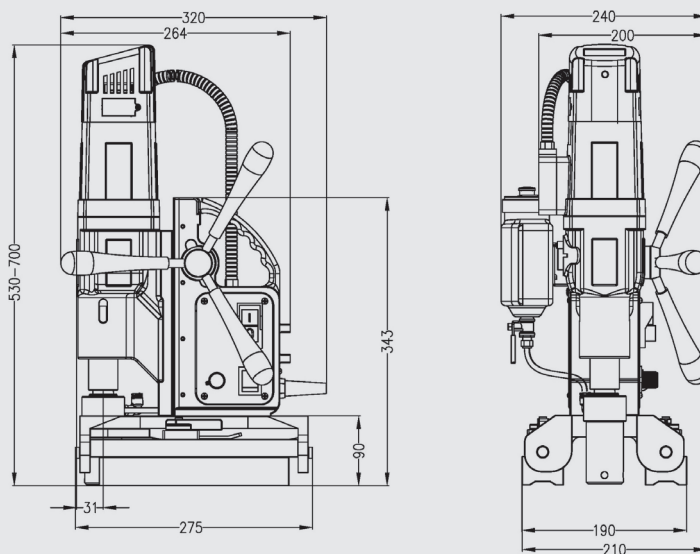

Redondo exterior



Superficie plana



Interior redondo

www.euroboor.com