

TUBE.30s+

Furadeira de base magnética

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Dados técnicos

	Métrico	Imperial
Corte anular	Ø 12 - 30 mm	Ø 1/2" - 1 3/16"
Perfuração helicoidal	Ø 1 - 13 mm	Ø 1/16" - 1/2"
Escareamento	Ø 10 - 35 mm	Ø 3/8" - 1 3/8"
Comprimento	275 mm	10 13/16"
Largura	185 mm	7 1/4"
Altura	326 - 416 mm	12 13/16" - 16 3/8"
Curso	90 mm	3 9/16"
Peso*	10,3 kg	22,7 lbs
Ímã (l x l x a)	187 x 165 x 83 mm	7 3/8" x 6 1/2" x 3 1/4"
Força magnética	532 kg	1.175 lbs
Espessura mínima do material	3 mm	1/8"
Diâmetro mínimo do tubo	76,2 mm	3"
Potência do motor	900 W	8,2 A
Potência total	950 W	8,6 A
Velocidade (sem carga)	775 rpm	
Velocidade (carga 1.600 W, 14,5 A)	400 rpm	
Eixo (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Tensão	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50-60 Hz	

* Cabo e alças exclusivos

Características



Proteção contra sobre tensão



Proteção contra flutuação de potência



Gyro-Tec



Desligamento automático




Caixa de engrenagens lubrificada a óleo



Indicador de desgaste da escova de carbono



Exterior redondo





Superfície plan



Interior redondo

A Euroboor faz todos os esforços para atender aos requisitos de qualidade e integridade. É por isso que nós, como organização, temos orgulho do reconhecimento de algumas organizações líderes em todo o mundo:

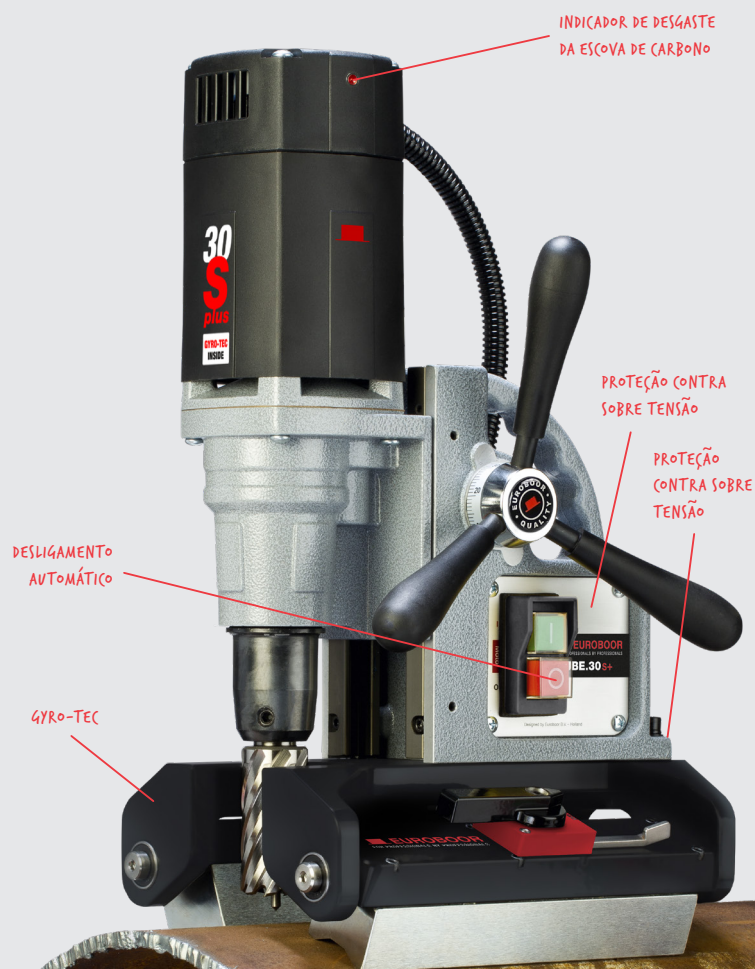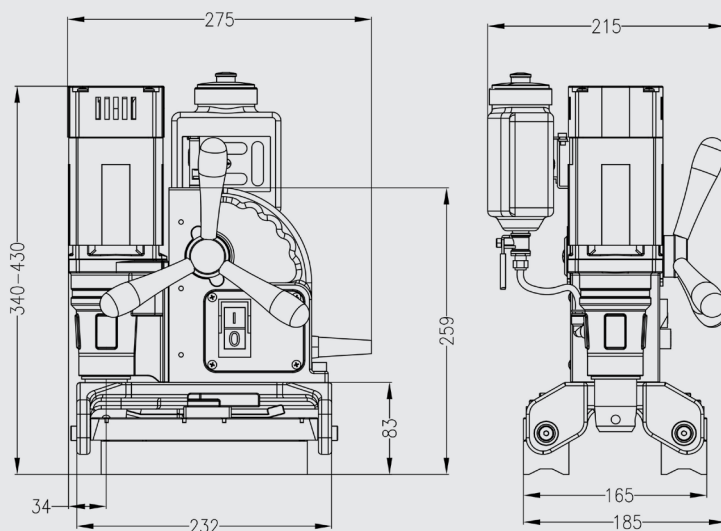

www.euroboor.com