

ECO.36+/T

Perceuse magnétiques

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Données techniques




	Métrique	Impérial
Coupe annulaire	Ø 12 - 36 mm	1/2" - 1 7/16"
Forage hélicoïdal (Weldon)	Ø 1 - 14 mm	1/16" - 9/16"
Fraisage	Ø 10 - 40 mm	3/8" - 1 9/16"
Taraudage	Ø M3 - M10	1/8" - 1 3/9"
Perçage en coin 0°:	50 mm	2"
90°:	53 mm	2 1/16"
45°:	60 mm	2 3/8"
Longueur	310 mm	12 3/16"
Largeur	135 mm	5 5/16"
Hauteur	165 mm	6 1/2"
Longueur de course	40 mm	1 9/16"
Poids*	10,3 kg	22,7 lbs
Aimant (l x l x h)	160 x 80 x 37 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 7/16"
Base Vac	1.200 kg	2.645 lbs
Puissance moteur	1.050 W	8,5 A (110 V / 60 Hz)
Puissance totale	1.100 W	9 A (110 V / 60 Hz)
Vitesse	120 - 500 tpm	
(à vide)		
Vitesse	120 - 400 tpm	
(sous charge 1.050 W, 8,5 A)		
Broche (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Source d'alimentation	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Sans cordon d'alimentation ni poignée

Caractéristiques

 Adjustable speed	 R/L rotation	 Protection contre les surtensions	 Protection contre les fluctuations de puissance
 Gyro-Tec	 Arrêt automatique	 Indicateur d'usure des balais de charbon	 Aimant biphasé (TempTec)
 Perçage en coin: 50 mm (2")	 Hauteur: 165 mm (6 1/2")	 Tapping	

Euroboor travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de qualité et d'intégrité. C'est pourquoi nous, en tant que la Sté. Euroboor, sommes fiers de la reconnaissance que plusieurs organisations de premier plan mondial nous ont donné:

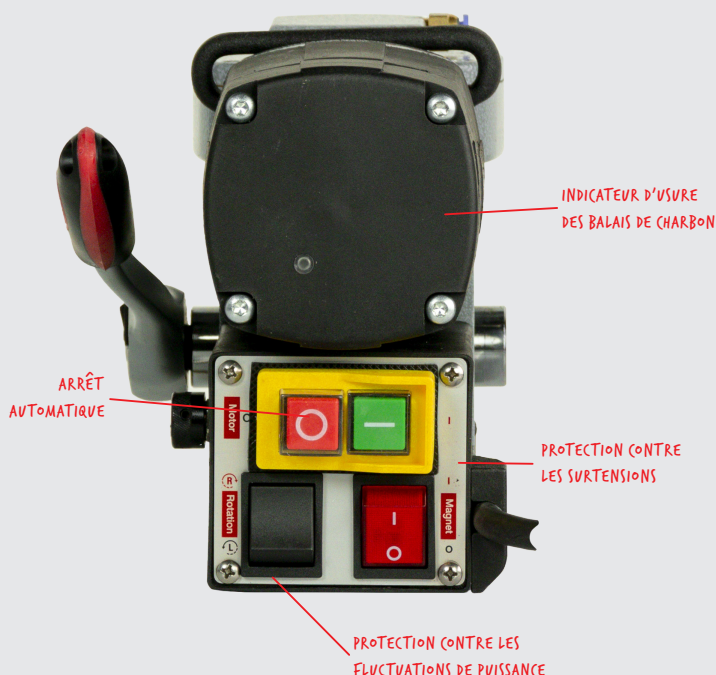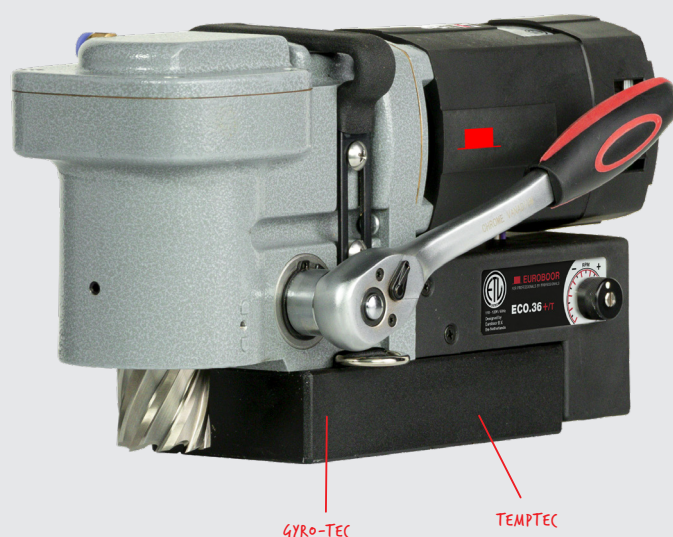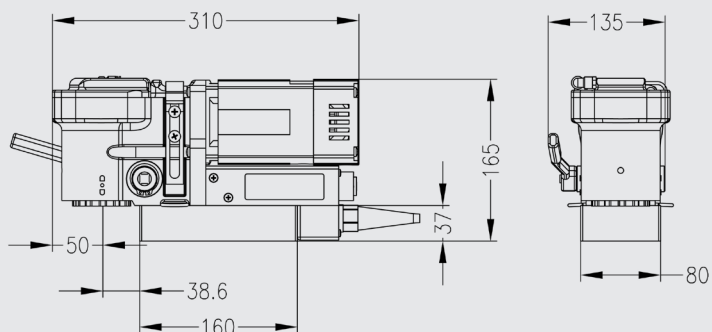

www.euroboor.com