

ECO.100S+/T

Magnetbohrmaschine

EUROBOOR



FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Technische Daten

	Metrisch	Kaiserlich
Kernbohrer	Ø 12 - 100 mm	Ø 1/2" - 4"
Spiralbohrer	Ø 1 - 31,75 mm	Ø 1/16" - 1 1/4"
Kegelsenker	Ø 10 - 105 mm	Ø 3/8" - 4 1/8"
Gewindeschneiden	M3 - M30	Ø 1/8" - 1 3/16"
Länge	365 mm	14 3/8"
Breite	310 mm	12 3/16"
Höhe	510 - 710 mm	20 1/16" - 27 15/16"
Hub	260 mm	10 1/4"
Gewicht*	27,8 kg	61,3 lbs
Magnet (l x b x h)	220 x 110 x 64 mm	8 11/16" x 4 5/16" x 2 1/2"
Magnetstärke	3.000 kg	6.615 lbs
Motorleistung	1.900 W	17,3 A
Totale Kraft	2.050 W	18,6 A
Drehzahl	(I) 42 - 110 U/Min ¹	
(Leerlauf)	(II) 65 - 190 U/Min ¹	
	(III) 140 - 400 U/Min ¹	
	(IV) 220 - 620 U/Min ¹	
Drehzahl	(I) 85 U/Min ¹	
(belastet 1.900 W, 17,3 A)	(II) 152 U/Min ¹	
	(III) 270 U/Min ¹	
	(IV) 480 U/Min ¹	
Spindel (Weldon)	MT3 31,75 mm	MT3 1 1/4"
Netzspannung	110 - 120 V / 60 Hz	
	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Ohne Netzkabel und Griffe

Eigenschaften

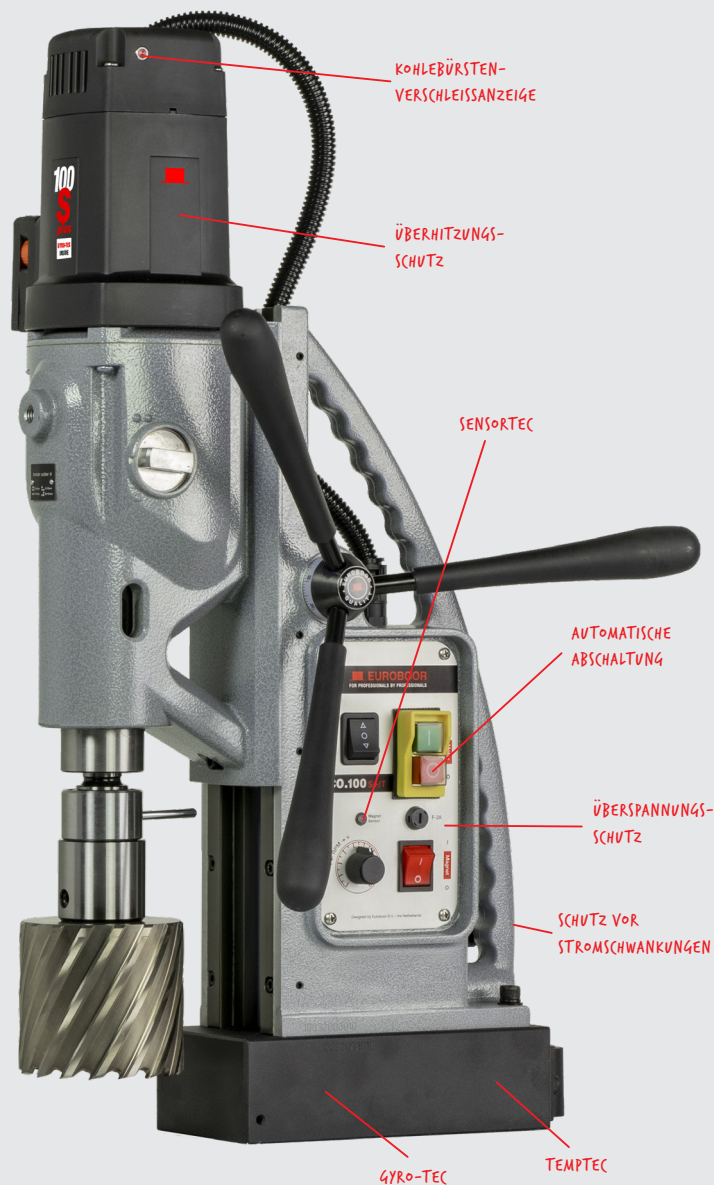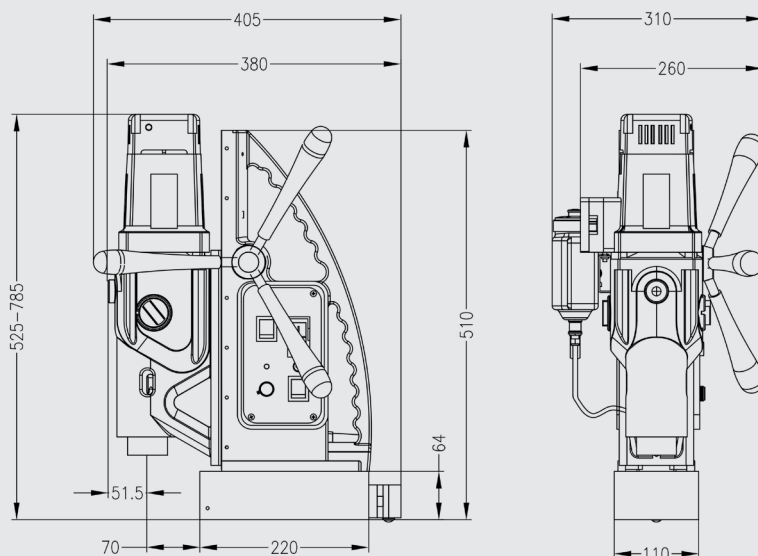

Euroboor unternimmt alle Anstrengungen, um die Qualitäts- und Integritätsanforderungen zu erfüllen. Deshalb sind wir als Organisation stolz auf die Anerkennung einiger führender Organisationen weltweit:



www.euroboor.com