

# ECO.32-T

## Perceuse magnétiques

**EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

### Données techniques

	Métrique	Impérial
Coupe annulaire	Ø 12 - 32 mm	Ø 1/2" - 1 1/4"
Forage hélicoïdal	Ø 1 - 13 mm	Ø 1/16" - 1/2"
Fraisage	Ø 10 - 40 mm	Ø 3/8" - 1 9/16"
Taraudage	Ø M3 - M12	Ø 1/8" - 1/2"
Longueur	320 mm	12 5/8"
Largeur	210 mm	8 1/4"
Hauteur	370 - 512 mm	14 9/16" - 20 3/16"
Longueur de course	150 mm	5 15/16"
Poids*	11 kg	24,3 lbs
Aimant (l x l x h)	160 x 80 x 42 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 5/8"
Force magnétique	1.500 kg	3.305 lbs
Puissance moteur	1.000 W	9,1 A
Puissance totale	1.050 W	9,5 A
Vitesse (à vide)	100 - 600 rpm	
Vitesse sous charge	225 rpm	
1.000 W, 9,1 A		
Spindle (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Voltage	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

\* Sans cordon d'alimentation ni poignées

### Caractéristiques



Vitesse réglable




Rotation gauche/  
droite



Indicateur LED  
de imán



Taraudage

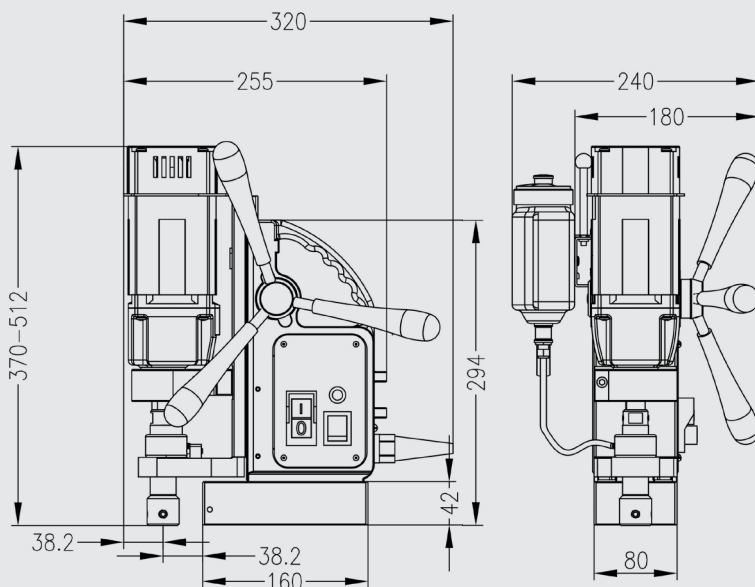

Euroboor travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de qualité et d'intégrité. C'est pourquoi nous, en tant que la Sté. Euroboor, sommes fiers de la reconnaissance que plusieurs organisations de premier plan mondial nous ont donné:



[www.euroboor.com](http://www.euroboor.com)