


# Магнитный сверлильный станок

# TUBE.30

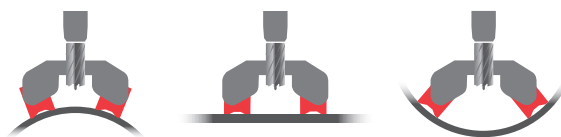

## Основные характеристики

Кольцевые фрезы    Спиральные сверла    Зенковка



30 мм



13 мм



35 мм

Вес станка



11 кг

Мощность мотора



900 Вт

Сила притяжения магнита



532 кг

Свободный ход



90 мм

Мягкий старт



## Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 30 мм
Спиральные сверла (Weldon)	Ø до 13 мм
Зенковка	Ø до 35 мм
Длина	275 мм
Ширина	185 мм
Высота	326 - 416 мм
Свободный ход	90 мм
Вес	11 кг
Магнит	187 x 165 x 83 мм
Сила притяжения магнита	532 кг
Минимальная толщина металла основания	3 мм
Мощность двигателя	900 Вт
Частота вращения	775 мин <sup>-1</sup>
Шпиндель	прямой Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50 - 60 Гц

## Особенности станка

- Основание станка на двух постоянных независимых магнитах
- Для ровных и изогнутых (Ø от 80 мм) поверхностей
- Прямой шпиндель Weldon 19,05 мм
- Редуктор в масляной ванне
- Система направляющих высокой точности:
  - Низкие эксплуатационные расходы
  - Минимальный износ



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.  
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: [russia@euroboor.com](mailto:russia@euroboor.com), [www.euroboor.com/ru](http://www.euroboor.com/ru)

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъемные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс